




Nabavka i ugradnja ALUMINIJUMSKE SPOLJAŠNJE stolarije prema specifikaciji.
Prozori su zastakljeni trostrukim termoizolacionim stakлом 4+12+4+12+4mm.
Prozori i vrata su opremljeni svim potrebnim okovom, parapetnim daskama,
spoljašnjim i unutrašnjim opšivom i otvaraju se prema specifikaciji.
Prozori sa parapetom višim od 1.5m imaju mehanizam za otvaranje na pristupačnoj visini.
Dimenzije prozora i vrata prema specifikaciji. Obračun po kom.

shema stolarije

P1	Količina
Prozori na sali - na suprotnoj strani gledališta	9 kom.
Š 3,40 m	V 3,00 m

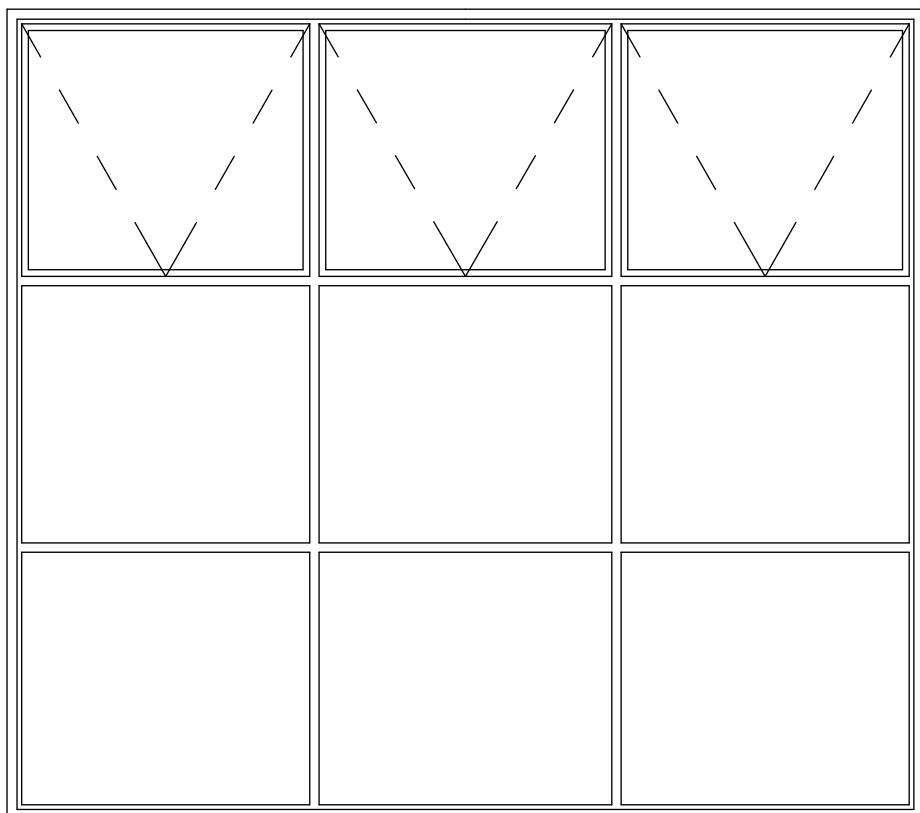

Prozori na sali dim. 340/300cm sa trostrukim niskoemisionim termoreflektujućim ispunjenim argonom i okvirom ispunjenim odgovarajućom termo ispunom koja ukupno zajedno odgovara važećim koeficijentima za max. prolaz topote $U= 1,5(W/m^2K)$. Prozor se otvara samo u najvišem polju i to na kip. Prozore opremiti električnim mehanizmom za centralno daljinsko otvaranje. Prozori na sali se obavezno postavljaju na parapetni kutijasti ili U čelični profil dim. 120/100/3mm koji se postavlja - ugrađuje između stubova, sa svim opšivima, parapetnom dakom i sl. Obračun po kom. komplet sa mehanizmom i parapetnim profilom.